

OPERATORE FLY 2 ANTE CENTRALI "2A0"

OPERATORE SEMI/AUTOMATICO AD ALIMENTAZIONE MONOFASE 230Vca 50/60Hz o 24Vcc
 COMPATIBILE CON TUTTI GLI OPERATORI 2SG
 ACCOPPIAMENTO MECCANICO FISSO
 LEGGERO E DI DIMENSIONI CONTENUTE
 SOGLIA IN ALLUMINIO DA 50-70mm
 PROGRAMMABILE CON TASTIERINO ESTERNO
 SCHEDA ELETTRONICA 2SG MOTORE 200W VCC CON ENCODER
 CONTROLLO COMPLETO DELLE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO MOTORE
 AUTOAPPRENDIMENTO DELLA LUCE PORTA
 SOFTWARE CON DIAGNOSTICA E DRIVER TEST
 FUNZIONE MONOCOMANDO-BICOMANDO
 USCITE LIMITI DI CHIUSURA E APERTURA, COSTOLA MOBILE
 CARICABATTERIE SU SCHEDA PER RIAPERTURA DI EMERGENZA
 PACCO BATTERIE DI SERIE 24Vcc 2,3Ah

A RICHIESTA:


BLOCCO OPERATORE CONFORME ALLA DIRETTIVA EN81-20/50
 CONTROLLO POSIZIONE ZONA DI SBLOCCO
 APPLICAZIONE CON PATTINO RETRATTILE 2SG
 ADATTABILE SU IMPIANTI CON TESTATA BASSA 2400mm
 ALTEZZA CARRELLI E ASOLE DI FISSAGGIO ANTINA A DISEGNO

CENTRAL 2 PANELS FLY DOOR OPERATOR "2A0"

SEMI-AUTOMATIC DOOR OPERATOR SINGLE PHASE MAINS SUPPLY 230Vca 50/60Hz or 24Vdc
 INTERCHANGEABLE WITH ALL 2SG DOOR OPERATOR
 FIX COUPLER DEVICE
 LIGHTWEIGHT AND SMALL DIMENSIONS
 ALUMINIUM SILL 50-70mm
 PROGRAMMABLE BY EXTERNAL KEY PAD
 ELECTRONIC 2SG PWM MOTOR'S DRIVER 200W DC WITH ENCODER
 CURRENT AND MOTOR TORQUE PROGRAMMABLE
 AUTOTUNING OF DOOR DIMENSION
 DIAGNOSTICS AND DRIVER TEST SOFTWARE
 SINGLE OR DOUBLE SIGNALS FOR DOOR'S COMMAND
 OUTPUT SIGNALS: OPEN/CLOSE LIMITS, SAFETY EDGE
 ON BOARD BATTERY CHARGER FOR EMERGENCY RE-OPENING DOOR
 BATTERY PACK 24Vdc 2,3Ah

OPTIONALS:

CABIN BLOCK DEVICE IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE EN81-20/50
 CONTROL POSITION EMERGENCY UNLOCK ZONE
 2SG MECHANICAL RELEASE APPLICATION
 ADAPTABLE ON LOW HEAD ROOM (2400mm) LIFT
 HEIGHT CARRIAGE AND FIXING HOLES FOR PANELS TO DESIGN

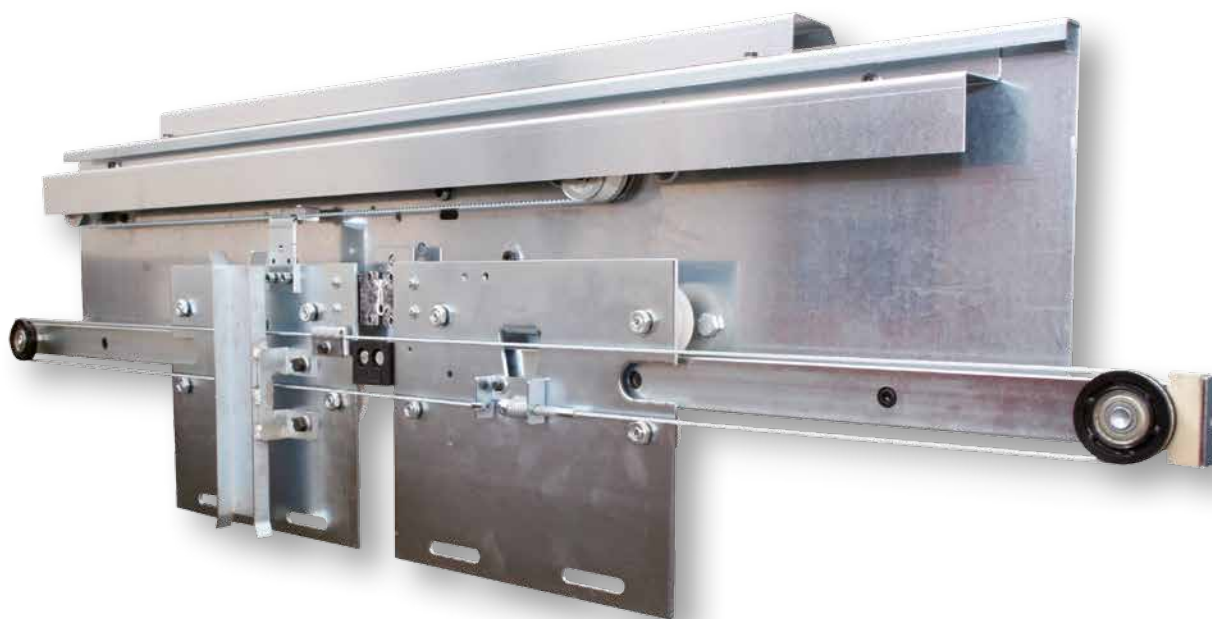

A=[mm]	L=[mm]	D=[mm]
600	1100	1220
650	1100	1320
700	1250	1420
750	1250	1520
800	1500	1620
850	1500	1720
900	1500	1820
950	1500	1920
1000	2000	2020



