

## OPERATORE LIKE 3 ANTE TELESCOPICHE "3AT"

OPERATORE SEMI/AUTOMATICO AD ALIMENTAZIONE MONOFASE 230Vca 50/60Hz o 24Vcc  
 COMPATIBILE CON TUTTI GLI OPERATORI 2SG  
 ACCOPPIAMENTO MECCANICO FISSO  
 COSTRUZIONE ROBUSTA PER ALTE PRESTAZIONI  
 SOGLIA IN ALLUMINIO DA 120mm  
 PROGRAMMABILE CON TASTIERINO ESTERNO O APPLICAZIONE SMARTPHONE  
 SCHEDA ELETTRONICA 2SG MOTORE BRUSHLESS CON ENCODER  
 CONTROLLO COMPLETO DELLE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO MOTORE  
 AUTOAPPRENDIMENTO DELLA LUCE PORTA  
 SOFTWARE CON DIAGNOSTICA E DRIVER TEST  
 INGRESSO DI CONTROLLO BARRIERA GUASTA PER LIMITARE LA VELOCITA'  
 USCITE LIMITI DI CHIUSURA E APERTURA, COSTOLA MOBILE, BY PASS  
 CARICABATTERIE SU SCHEDA PER RIAPERTURA DI EMERGENZA  
 FUNZIONE MONOCOMANDO-BICOMANDO

### A RICHIESTA:


APPLICAZIONE 2SG DOOR CONNECT PER SMARTPHONE  
 BLOCCO OPERATORE CONFORME ALLA DIRETTIVA EN81-20/50  
 CONTROLLO POSIZIONE ZONA DI SBLOCCO  
 PACCO BATTERIE 24Vcc 2.3Ah,5.2Ah  
 APPLICAZIONE CON PATTINO RETRATTILE 2SG  
 ADATTABILE SU IMPIANTI CON TESTATA BASSA 2400mm  
 ALTEZZA CARRELLI E ASOLE DI FISSAGGIO ANTINA A DISEGNO

## TELESCOPIC LIKE 3 SIDE DOOR OPERATOR "3AT"

SEMI-AUTOMATIC DOOR OPERATOR SINGLE PHASE MAINS SUPPLY 230Vca 50/60Hz or 24Vdc  
 INTERCHANGEABLE WITH ALL 2SG DOOR OPERATOR  
 FIX COUPLER DEVICE  
 HEAVY DUTY CONSTRUCTION, HIGH PERFORMANCE  
 ALLUMINIUM SILL 120mm  
 PROGRAMMABLE BY EXTERNAL KEY PAD OR SMARTPHONE APPLICATION  
 ELECTRONIC 2SG BRUSHLESS MOTOR DRIVER WITH ENCODER  
 COMPLETE CURRENTS MOTOR CONTROL  
 AUTOTUNING DOOR DIMENSION  
 DIAGNOSTICS AND DRIVER TEST SOFTWARE  
 INPUT CURTAIN'S FAULT FOR CLOSING LOW SPEED CONTROL  
 OUTPUT SIGNALS: OPEN/CLOSE LIMITS, SAFETY EDGE, BY PASS  
 ON BOARD BATTERY CHARGER FOR EMERGENCY RE-OPENING DOOR  
 SINGLE OR DOUBLE SIGNALS FOR DOOR'S COMMAND

### OPTIONALS:

2SG DOOR CONNECT SMARTPHONE APP  
 CABIN BLOCK DEVICE IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE EN81-20/50  
 CONTROL POSITION EMERGENCY UNLOCK ZONE  
 BATTERY PACK 24Vdc 2.3Ah,5.2Ah  
 2SG MECHANICAL RELEASE APPLICATION  
 ADAPTABLE ON LOW HEAD ROOM (2400mm) LIFT  
 HEIGHT CARRIAGE AND FIXING HOLES FOR PANELS TO DESIGN

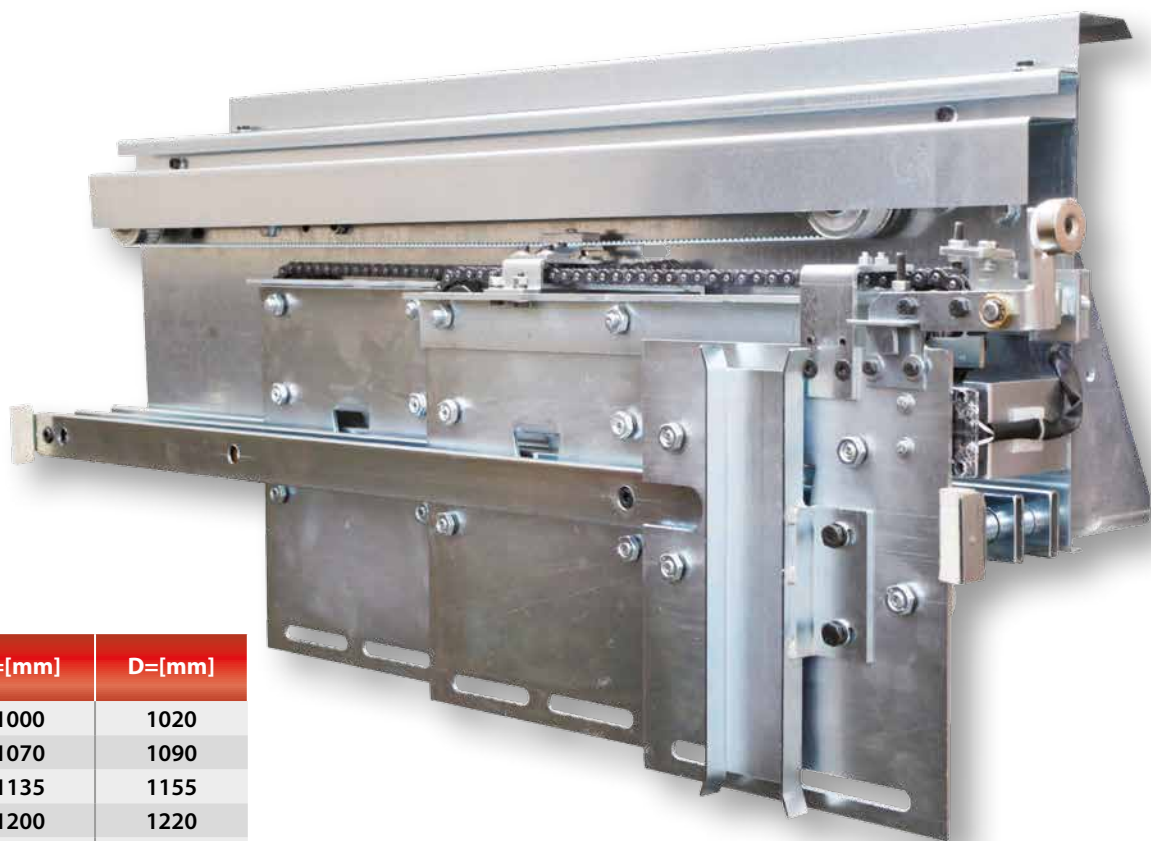

A=[mm]	L=[mm]	D=[mm]
750	1000	1020
800	1070	1090
850	1135	1155
900	1200	1220
950	1270	1290
1000	1335	1355
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		

